

无接头缓冲式金属配件吸盘 / PSS

型号

PSS - S3 - PFG - 1.5A - N

①行程

S3	3mm 行程	吸盘直径 $\phi 1.5 \sim \phi 3.5$
L3	3mm 行程	吸盘直径 $\phi 5 \sim \phi 15$
S5	5mm 行程	吸盘直径 $\phi 1.5 \sim \phi 3.5$
L5	5mm 行程	吸盘直径 $\phi 5 \sim \phi 15$

②吸盘直径 mm

1.5A	$\phi 1.5$
2A	$\phi 2$
3.5A	$\phi 3.5$
5A	$\phi 5$
6A	$\phi 6$
8A	$\phi 8$
10A	$\phi 10$
15A	$\phi 15$

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 $\Omega \cdot \text{cm}$
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 $\Omega \cdot \text{cm}$

注)体积电阻率为橡胶的导电性质, 表示每 cm^3 的电阻值。


金属配件对应一览

金属配件	型号	圆形吸盘							
		1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15A
金属配件	PSS-S3	○	○	○					
	PSS-L3				○	○	○	○	○
	PSS-S5	○	○	○					
	PSS-L5				○	○	○	○	○

注)请把吸盘直接安装在金属配件上。
金属配件的扭矩为 $0.58 \sim 0.68 \text{N} \cdot \text{m}$ 。

外形尺寸图

(mm)

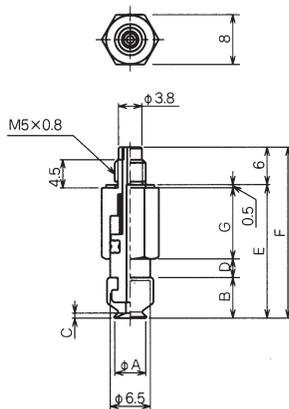

PSS	A	B	C	D	E	F	G	F'	F''	净重(g)
PSS-S3-PFG-1.5A	1.5	4	0.4	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-S3-PFG-2A	2	4	0.5	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-S3-PFG-3.5A	3.5	4	0.5	3	19	25	11.5	1.5	2.3	5.5
PSS-L3-PFG-5A	5	6.5	0.8	3	21.5	27.5	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-6A	6	6.5	0.8	3	21.5	27.5	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-8A	8	7	1.2	3	22	28	11.5	1.5	2.3	6
PSS-L3-PFG-10A	10	7.5	1.5	3	22.5	28.5	11.5	1.5	2.3	10
PSS-L3-PFG-15A	15	8	2	3	23	29	11.5	1.5	2.3	10
PSS-S5-PFG-1.5A	1.5	4	0.4	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-S5-PFG-2A	2	4	0.5	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-S5-PFG-3.5A	3.5	4	0.5	5	23	29	13.5	1.5	2.3	6.5
PSS-L5-PFG-5A	5	6.5	0.8	5	25.5	31.5	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-6A	6	6.5	0.8	5	25.5	31.5	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-8A	8	7	1.2	5	26	32	13.5	1.5	2.3	7
PSS-L5-PFG-10A	10	7.5	1.5	5	26.5	32.5	13.5	1.5	2.3	11
PSS-L5-PFG-15A	15	8	2	5	27	33	13.5	1.5	2.3	11

注意. 表中的 F^1 显示行程为 0 时, F^2 显示行程为全行程时的弹簧的荷重(N)。