


5 通气控阀 弹性密封 / 直接配管型


CMV100， 200， 300 系列

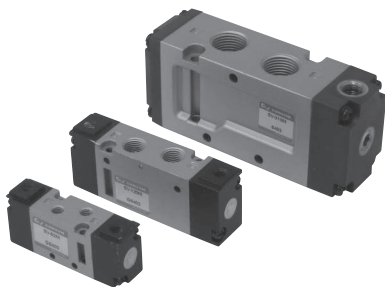

- 小型
- 大流量


符号

CMV110, 210, 310



单先导阀

CMV120, 220, 320



双先导阀

型号

气控阀

CMV			0
接口尺寸		符号	
1	Rc 1/8	1	单先导阀
2	Rc 1/4	2	双先导阀
3	Rc 3/8		

汇流型


可以搭载在 CSV100、CSV200、CSV300 系列的汇流板上。
请参考 P580、585、589 页。

规格

型号	单位	CMV110	CMV120	CMV210	CMV220	CMV310	CMV320
使用流体		无油压缩空气 注1)					
使用压力范围 注2)	MPa	0.15 ~ 0.7	0.1 ~ 0.7	0.15 ~ 0.9	0.1 ~ 0.9	0.15 ~ 0.9	0.1 ~ 0.9
有效截断面积(Cv)	mm ²	9.5 (0.53)		18 (1.0)		45 (2.5)	
环境及流体程度	℃	-5 ~ 50					
净量	g	80.5	106.5	145.5	150	269	295.5


注1) 在5℃以下使用时，冷凝水有冻结的可能性，请使用通过空气干燥器的空气。

注2) 气控阀的先导压力的供应范围为下表。

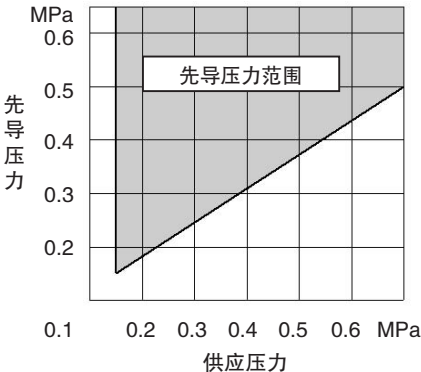


外形尺寸图


单先导阀 CMV110

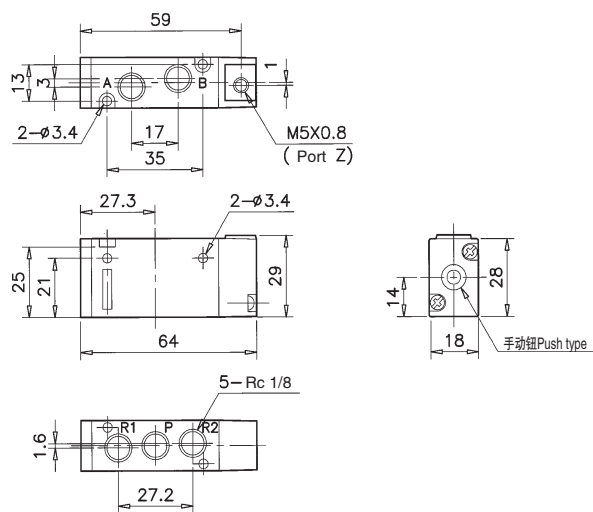


双先导阀 CMV120

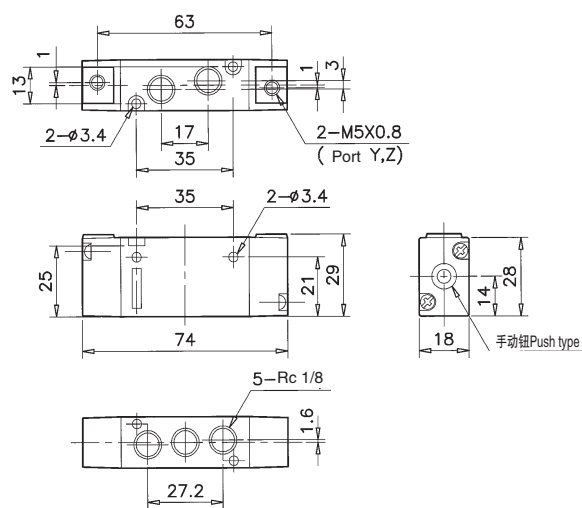


单先导阀 CMV210

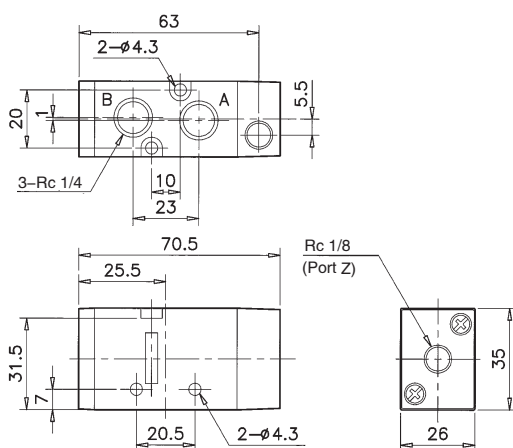

双先导阀 CMV220

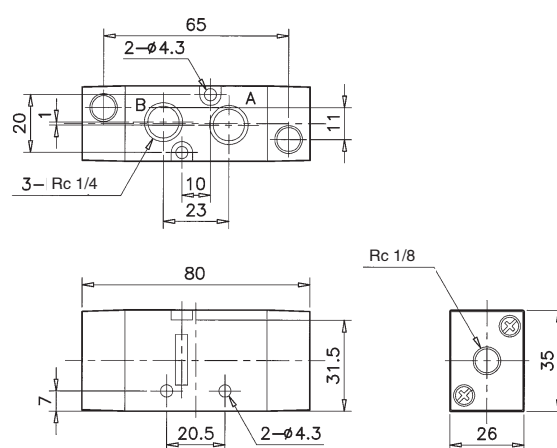

单先导阀 CMV310

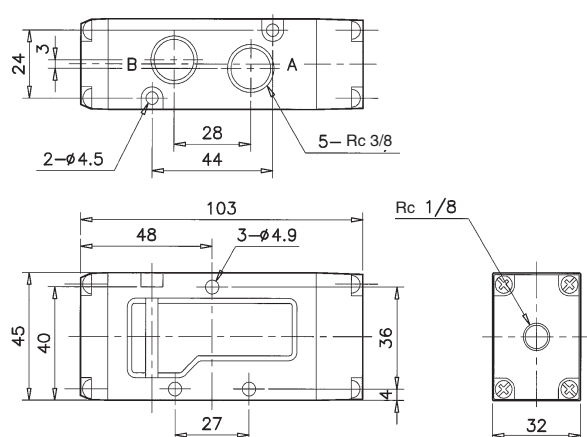

双先导阀 CMV320

