

摇头吸盘单体 /PUG

型号

PUG – ^①10 – ^②N

①吸盘直径 mm

10	φ 10	50	φ 50
15	φ 15	60	φ 60
20	φ 20	80	φ 80
25	φ 25	100	φ 100
30	φ 30	120	φ 120
35	φ 35	150	φ 150
40	φ 40	200	φ 200

②吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶


注) 上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

吸盘标准规格


记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—

外形尺寸图


(mm)

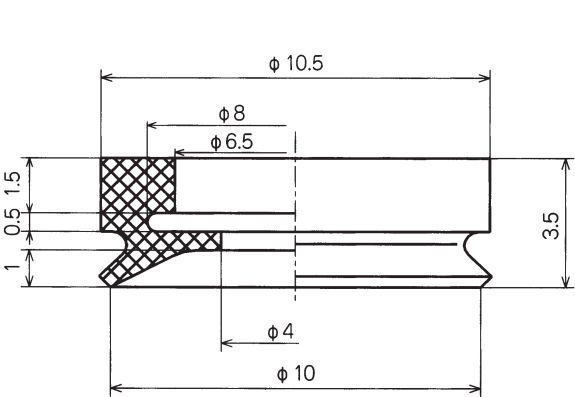


PUG-10

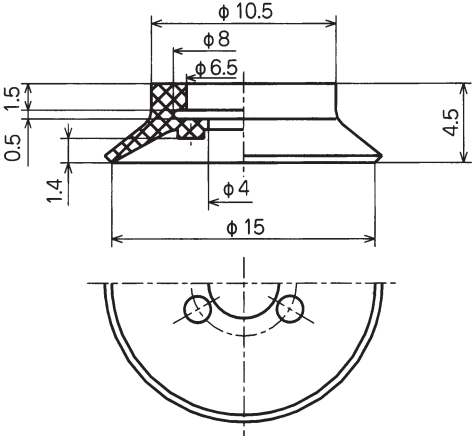

PUG-15

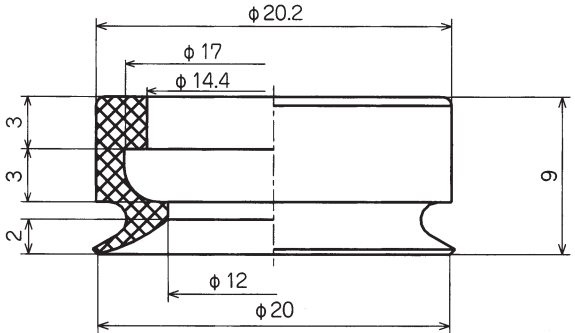

PUG-20

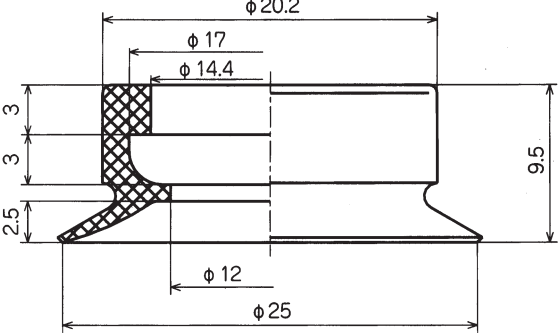

PUG-25

吸盘