

微雾分离器

MPFD 系列




●模块组合型

●存水杯快速安装型

●附件丰富

手动排水器，自动排水器，
塑料杯

●过滤度 $0.01\ \mu\text{m}$



型号

MPFD

3000

本体大小
3000
4000

02

接管口径
02 Rc1/4
03 Rc3/8
04 Rc1/2

排水方式
无记号 手动排水(标准)
D 自动排水

规格


型号	单位	MPFD3000	MPFD4000
接管口径	Rc	1/4, 3/8	1/2
使用流体		压缩空气	
推荐流量 *1	ℓ /min ANR	240	600
保证耐压力	MPa	1.5	
最高使用压力	MPa	1	
周围环境温度及流体温度	℃	-5 ~ 60(但不要冻结)	
过滤精度	μ m	0.01(95%捕集粒口径)	
排水量	cm ³	20	45
净量	kg	0.29	0.58

注) *1) 条件: 供给压力 0.7Mpa

维修产品

存水杯	滤芯 (0.01 μ m)	对应機種
型号	型号	
MPFD3-B	MPF3-001E	MPFD3000
MPFD4-B	MPF4-001E	MPFD4000

构造图

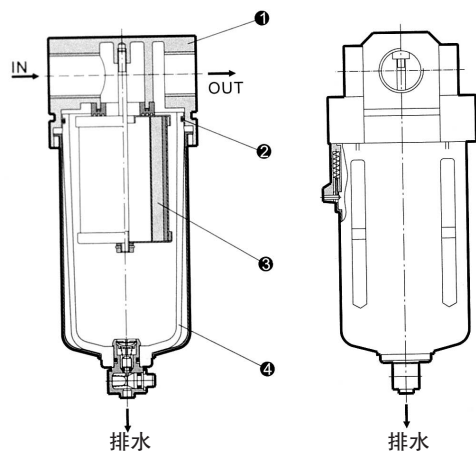


主要零件

No.	零件名称	材质
1	本体	铸铝
2	O型密封圈	NBR
3	滤芯	-
4	存水杯	聚碳酸酯

外形尺寸图

MPFD3000 ~ 4000

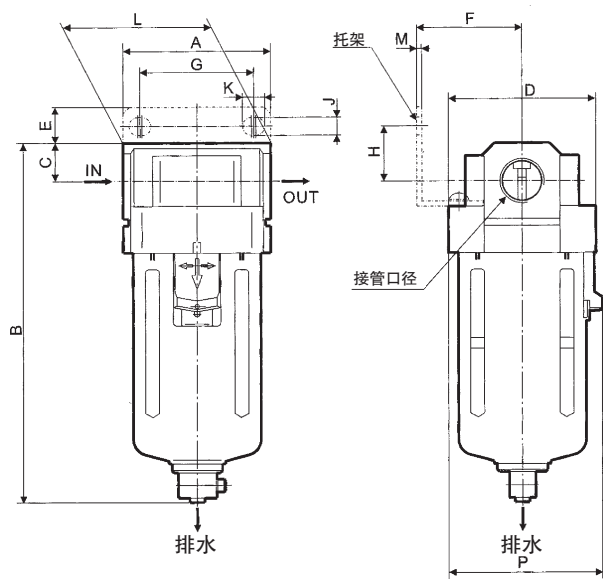

(mm)

型号	接管口径 (Rc)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
MPFD3000-02	1/4	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.5	56
MPFD3000-03	3/8	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.5	56
MPFD4000-03	3/8	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.5	73
MPFD4000-04	1/2	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.5	73