


气源处理器模块组合2联件

MPWD 系列

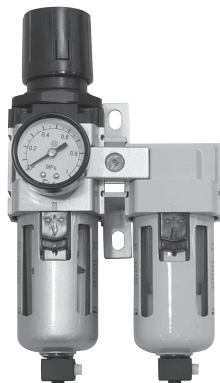


● 过滤减压阀 + 微雾分离器

高品质无给油系统用组合。

● 存水杯快速安装式

● 附件丰富

符号



型号

MPWD 3000

—

02

本体大小

3000

4000

接管口径

02 Rc1/4

03 Rc3/8

04 Rc1/2

排水方式

无记号

手动排水 (标准)

D

自动排水

规格

项目		单位	MPWD3000	MPWD4000
接管口径		Rc	1/4,3/8	1/2
使用流体			压缩空气	
推荐流量	*1	ℓ /min ANR	450	1100
保证耐压力		MPa	1.5	
最高使用压力		MPa	1	
周围环境温度及流体温度		℃	-5 ~ 60(但不要冻结)	
过滤精度		μ m	0.01(95% 捕集粒口径)	
使用压力范围		MPa	0.05 ~ 0.85	
净量		kg	0.58	1.73, 1.79
组合	过滤减压阀		MPW3000	MPW4000
	微雾分离器		MPFD3000	MPFD4000

注) *1) 条件: 供应压力为 0.7MPa

*2) 压力表以及安装零配件请参照 P642

外形尺寸图请参照各组合产品的外形尺寸图。