
## 气源处理器模块组合2联件 MPWM系列




- ●过滤减压阀+油雾分离器 高品质无给油系统用组合。
- ●存水杯快速安装式
- ●附件丰富

符号



## 型号

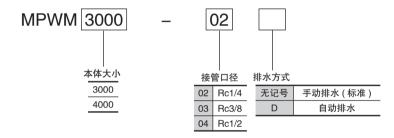

## 规格

项目		单位	MPWM3000	MPWM4000
接管口径		Rc	1/4,3/8	1/2
使用流体			压缩空气	
推荐流量 *1		ℓ /min ANR	450	1100
保证耐压力		MPa	1.5	
最高使用压力		MPa	1	
周围环境温度及流体温度		°C	-5 ~ 60(但不要冻结)	
过滤精度		μm	0.3(95% 捕集粒口径 )	
使用压力范围		MPa	0.05 ~ 0.85	
净量		kg	0.85	1.73, 1.79
组合	过滤减压阀		MPW3000	MPW4000
	油雾分离器		MPFM3000	MPFM4000

注)\*1)条件:供应压力为0.7MPa

\*2)压力表以及安装零配件请参照 P642

外形尺寸图请参照各组合产品的外形尺寸图。